



**Présentation des LEDS pour fin de convoi après avoir enlevé les faux feux rouge en plastique en les poussant de l'intérieur avec une pointe de couteau, la carrosserie étant placée verticalement**

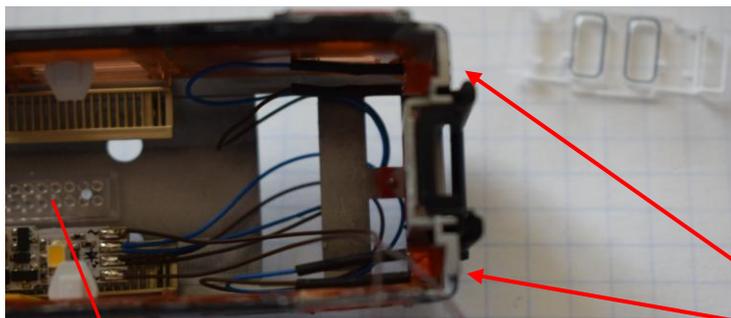

Mettre double face côté intérieur pour fixation de la patte de la LED

Perçage 1,9 ou 2 mm

Cette rampe de conduction pour l'éclairage sera supprimée pour permettre l'installation de la rampe ESU

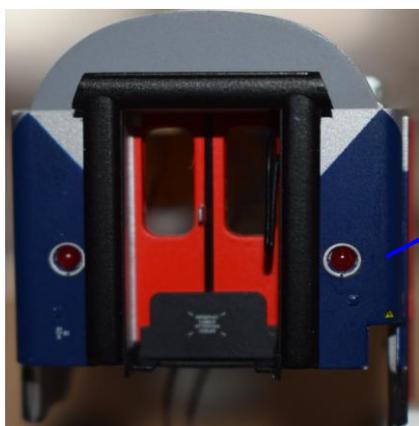

Les LEDS seront limées pour qu'elles affleurent la caisse puis peintent pour éviter les fuites de lumière



CV33=1 F0 Ar  
CV34=2 F0 Av

Allumage FC



CV36=248 F2 (tout)  
CV37=8 F3 Gr A  
CV38=16 F4 Gr B  
CV39=32 F5 Gr C  
CV40=64 F6 Gr D  
CV41=128 F7 Gr E  
CV42=1 F8